Technisches Datenblatt

Armierungsglasgewebe ES meisterklasse für WDVS

schiebe- und hoch zugfest | alkalibeständig | geprüft | weichmacherfrei

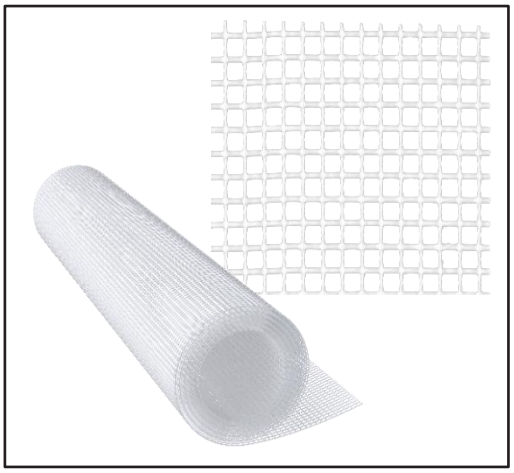

Zuverlässige Verstärkung im WDVS-Bereich. Das geprüfte und zertifizierte Glasgewebe ist geeignet zum Einsatz in WDV-Systemen als auch außerhalb des Systems zur reinen Vorbeugung von Rissen im Fassadenbereich und zur Instandsetzung von Schäden.

Allgemeine Produktinformationen & -eigenschaften:	
Gewicht (g/m²)*	165
Breite (cm)	110; 50; 33 (100; 25)
Länge (m)	50
Farbe	weiß (gelb; rot; blau; bordeaux)
Appretur (g/m²) ca.*	29
Appreturtype	SBR-Latex
Reißfestigkeit (N/5 cm)	
Kette	2200
Schuss	2200
Lichte MW (mm) ca.*	
Kette	3,5
Schuss	3,8
Fäden/10cm ca.*	
Kette	25 x 2
Schuss	20,5

Produktspezifische Informationen:	
Verpackungsinhalt (m²)	
Paletteninhalt (m²)	1.500m²/Palette – 1.815m²/Palette

*Toleranz ± 5%