Technisches Datenblatt

Eckprofilwinkel PVC mit VWS-Gewebe meisterklasse 8x12 cm, 10x15 cm

robust | stabilisierend | Gewebe alkalibeständig

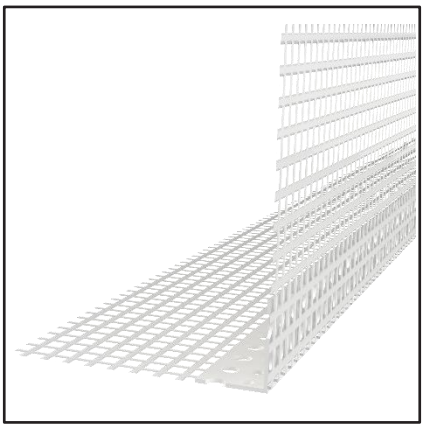

Das Produkt ist geeignet zur Einspachtelung im Eckarmierungsbereich (90°-Winkel) und soll dort vor mechanischen Einflüssen schützen. Das Armierungsgewebe dient zusätzlich der Verminderung von Rissbildung im Stoßbereich.

Allgemeine Produktinformationen & -eigenschaften:	
Stablänge	2,5 m
Gewebebreite links/rechts	8 cm / 12 cm 10 cm / 15 cm
Material Profil	Polyvinylchloride (PVC)
Material Gewebe	Glasfasergewebe 150g/m²
Farbe	weiß (gelb; rot; bordeaux)

Produktspezifische Informationen:	
Verpackungseinheit	100 Stäbe/Karton
Verpackungsinhalt	250 lfm/Karton
Verpackungseinheit/Palette	20 Karton/Palette
Inhalt/Palette	5.000 lfm/Palette

Anwendungshinweise:

Profil mit geeigneter Auflagenschere auf das gewünschte Maß ablängen. Der Winkel muss an allen Ecken und Kanten vollflächig in dem Unter-/Armierputz eingebettet sein. Bei Fensterecken ist die Schenkellänge entsprechend der Laibungstiefe zuzuschneiden. Die Flächenarmierung mit Gewebe wird nachfolgend bis zur Putzkante hingeführt und eingebettet.