Technisches Datenblatt

Universalgewebe BG-L/S meisterklasse für Innen- u. Außenputz

schiebe- und zugfest | alkalibeständig | universell | weichmacherfrei

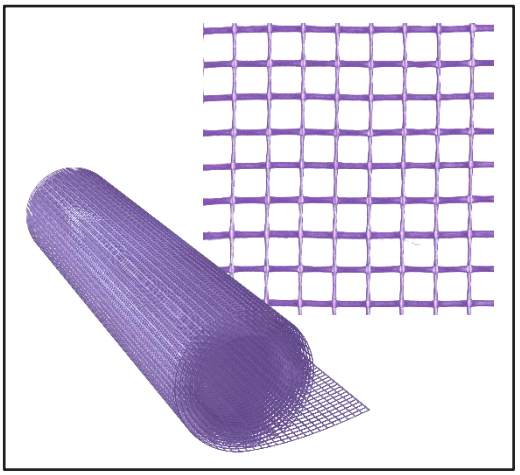

Universell einsetzbares, spannungsausgleichendes Armierungsgewebe für den Innen- sowie Außenputzbereich. Das Material ist geeignet zur Einbettung im Wandbereich sowie zu der Bodenarmierung in Ausgleichsmassen.

Allgemeine Produktinformationen & -eigenschaften:	
Gewicht (g/m²)*	110
Breite (cm)	100; 50; 33 (25)
Länge (m)	50 (100)
Farbe	violett (weiß; blau)
Appretur (g/m²) ca.*	18
Appreturtype	SBR-Latex
Reißfestigkeit (N/5 cm)	
Kette	1250
Schuss	1450
Lichte MW (mm) ca.*	
Kette	7,1
Schuss	7,4
Fäden/10cm ca.*	
Kette	13
Schuss	11

Produktspezifische Informationen:	
Verpackungsinhalt (m²)	
Paletteninhalt (m²)	1.500m²/Palette

*Toleranz ± 5%