Technisches Datenblatt

Außenputzgewebe AP/R meisterklasse

schiebe- und hoch zugfest | alkalibeständig | weichmacherfrei

Armierungsgewebe mit sehr guten mechanischen Eigenschaften für zuverlässigen Schutz im Außenbereich und zum Einsatz in WDV-Systemen. Geprüft und zertifiziert.

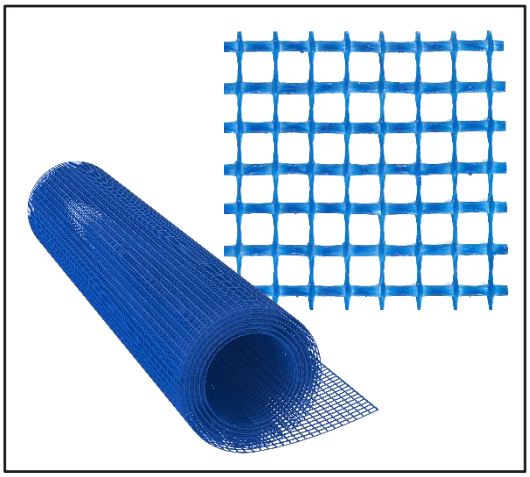

Allgemeine Produktinformationen & -eigenschaften:	
Gewicht (g/m²)*	215
Breite (cm)	100 (50; 33; 25)
Länge (m)	50
Farbe	blau (weiß; rot; bordeaux)
Appretur (g/m²) ca.*	35
Appreturtype	SBR-Latex
Reißfestigkeit (N/5 cm)	
Kette	2500
Schuss	3100
Lichte MW (mm) ca.*	
Kette	6,8
Schuss	8
Fäden/10cm ca.*	
Kette	13,5
Schuss	11,5

Produktspezifische Informationen:	
Verpackungsinhalt (m²)	
Paletteninhalt (m²)	1.000m²/Palette

*Toleranz ± 5%